



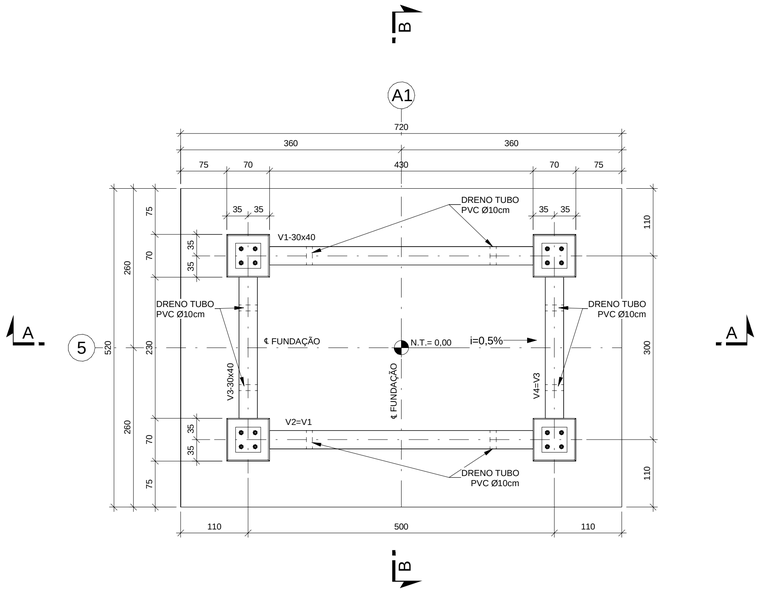


PLANTA - FORMA - FUNDAÇÃO PARA PÓRTICO PRT1

1 : 50

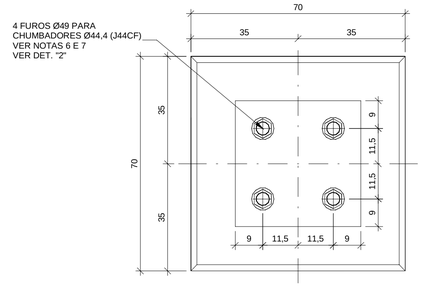


DETALHE "1" (x4)

1 : 10

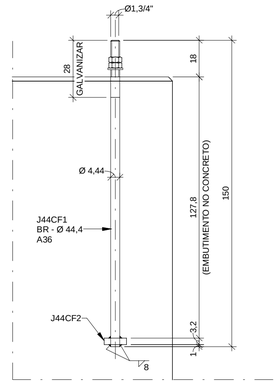


DET. "2" CHUMBADORES

1 : 15

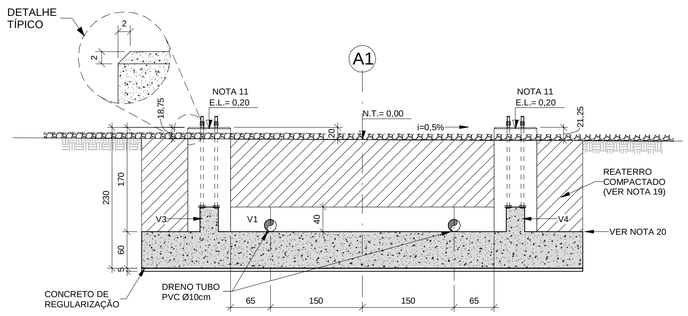

CORTE A-A

1 : 50

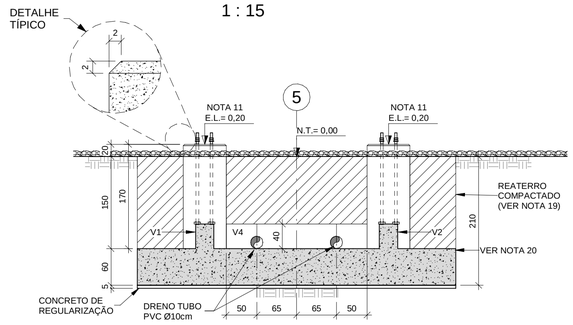

CORTE B-B

1 : 50

NOTAS CONTINUAÇÃO:
19 - O REATERRO DAS CAVAS DEVERÁ SER EFETUADO MECANICAMENTE, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO, SE POSSÍVEL, O PRÓPRIO SOLO REMOVIDO DAS ESCAVAÇÕES. A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM CAMADAS DE NO MÁXIMO 20Cm, MEDIDAS ANTES DA COMPACTAÇÃO, COM A UMIDADE DO SOLO PRÓXIMA DO VALOR ÓTIMO E GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 95% COM ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, E PROPICIAR UM PESO ESPECÍFICO MÍNIMO DE 1700 KGF/M3, COMPROVADOS POR MEIO DE ENSAIOS "DENSIDADE IN SITU".
20 - ATENÇÃO: PARA O CASO DA OBRA OPTAR POR REALIZAR A CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO EM DUAS ETAPAS DEVERÁ SER PREVISTO UMA JUNTA DE CONCRETAGEM ENTRE O PILAR E A BASE DA SAPATA. AS JUNTAS DEVERÃO SER LIMPAS, LIVRES DE QUAISQUER PARTÍCULAS SOLTAS E TRATADAS COM XYPEX CONCENTRADO OU EQUIVALENTE.

TABELA 1 - QUANTIDADES * - PRT1

DESCRIÇÃO	VOLUMES (m³)				ÁREAS (m²)
	ESCAVAÇÃO	CONCRETO ESTRUTURAL	CONCRETO REGULARIZAÇÃO	REATERRO	FORMA
PRT1	80,50	27,38	1,87	51,64	44,48
TOTAL GLOBAL (x1)	80,50	27,38	1,87	51,64	44,48

*CADA PÓRTICO É COMPOSTO POR 4 FUSTES, 1 BASE E 4 VIGAS

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00A	EMISSÃO INICIAL	10/07/26	IAR	GDC	EVC

FINALIDADE

REFERÊNCIAS:

1 - SECFD.01-500-PE-CV.PTA-0003 - LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES E CANALETAS - PLANTA GERAL.
2 - SECFD.01-500-PE-CV.MCC-0011 - FUNDAÇÃO - PÓRTICOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA COLUNA C1-PRT1
3 - SECFD.01-500-FA-CV.DDM-0003 - PÓRTICOS SETOR 500kV – LOCAÇÃO DAS BASES E CHUMBADORES

NOTAS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS, BITOLAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO ESTRUTURAL: FUNDAÇÃO - fck≥ 25MPa; AOS 28 DIAS.
3 - AÇO CA-50; COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS : 5 cm, EXCETO ONDE INDICADO.
4 - PARA LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES VER DESENHO DA REFERÊNCIA 1.
5 - AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER CONCRETADAS IMEDIATAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, DESDE QUE LIBERADOS PELA FISCALIZAÇÃO. HAVENDO POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CHUVAS ANTES DA CONCRETAGEM, AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER PROTEGIDAS SUPERFICIALMENTE DE MODO A EVITAR DANOS PROMOVIDOS PELA EROSÃO PLUVIAL. SEMPRE QUE NECESSÁRIO, AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER ESCORADAS DE MODO A ELIMINAR RISCOS DE DESMORONAMENTO.
6 - OS CHUMBADORES DEVERÃO SER POSICIONADOS, COM USO DE GABARITOS, E CONCRETADOS JUNTAMENTE COM O PILAR DA FUNDAÇÃO.
7 - PARA CHUMBADORES CONSULTAR DOCUMENTO DA REFERÊNCIA 3. OS CHUMBADORES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR DA ESTRUTURA METÁLICA.
8 - OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PERTINENTES.
9 - CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO: fck≥10MPa.
10 - O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA-SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAIS DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
11 - OS 4 PILARES DEVERÃO TER OS TOPOS NIVELADOS E NA MESMA ELEVAÇÃO.
12 - ATENTAR PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES CONFORME ORIENTAÇÃO INDICADA NA PLANTA DE FORMA (LADO MAIOR/ LADO MENOR)
13 - A ESTRUTURA METÁLICA SÓ PODERÁ SER MONTADA QUANDO O CONCRETO ADQUIRIR RESISTÊNCIA MAIOR QUE ≥ 15MPa.
14 - APÓS A CONCRETAGEM, DEVERÁ SER GARANTIDA UMA SUPERFÍCIE LISA E ACABADA NO TOPO DAS FUNDAÇÕES PARA RECEBER A ESTRUTURA METÁLICA. PARA NIVELAMENTO DO TOPO DAS FUNDAÇÕES, PODERÁ SER UTILIZADO GRAUTE NÃO RETRÁTIL, REFERÊNCIA SIKADUR 42 DA SIKA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
15 - O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO, PARA EVITAR SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO MESMO, E A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 2 METROS (ITEM 9.5 DA NBR-14931).
16 - AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122, NBR 6118 E NBR 14931.
17 - TENSÃO ADMISSÍVEL NO TERRENO SOB AS FUNDAÇÕES: σ ≥ 2,0 kgf/cm². CASO O TERRENO NÃO OFEREÇA A RESISTÊNCIA COMPATÍVEL CONSULTAR O SETOR DE PROJETOS.
18 - FORMA: PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO, RECOMENDA-SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO. O PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.


Nº DOCUMENTO: SECFD.01-500-PE-CV.DSN-0020

Nº EMPREENDIMENTO:
REVISÃO: 00A
UNIDADE: SUBESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO - SE
FOLHA: 01/02
LOCAL: CAMPO FORMOSO II
Nº CONTRATO: LOTE 5 - CT.NEIT.001.2024
CÓDIGO INSTALAÇÃO: SECFD
Nº LEGADO:
TAG:


TÍTULO: FUNDAÇÃO PARA PÓRTICO PRT1
FORMA E ARMAÇÃO

Nº FORNECEDOR: SECFD.01-500-PE-CV.DSN-0020
ESCALA: INDICADA
REVISÃO: R- 00A


Formato A1 (841x594mm)

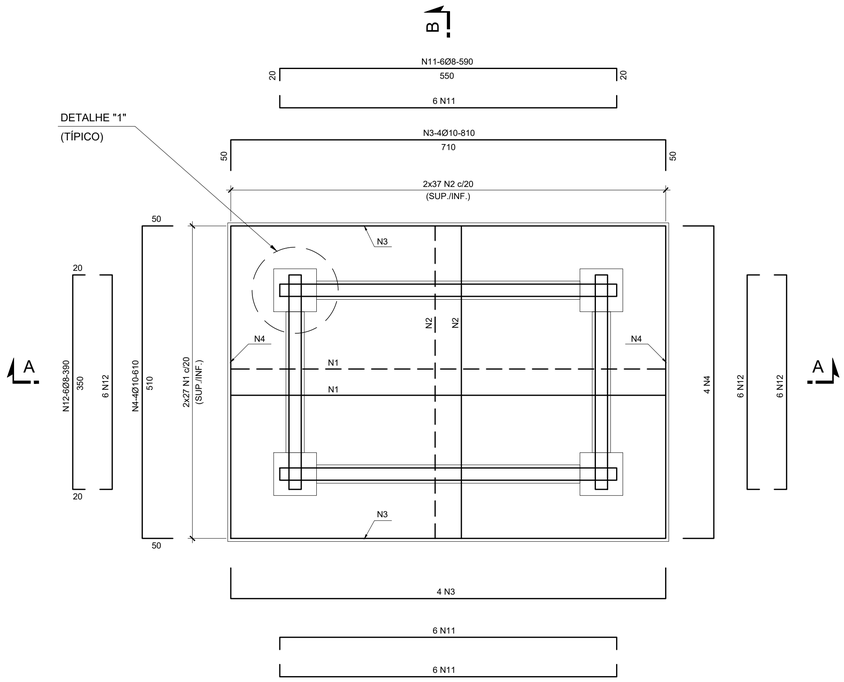


PLANTA - ARMAÇÃO - FUNDAÇÃO PARA PÓRTICO PRT1
1 : 50

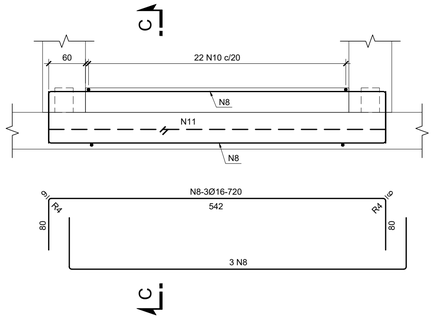

VISTA VIGAS V1-V2 (2x)
1 : 50




CORTE C-C
1 : 50




VISTA VIGAS V3-V4 (2x)
1 : 50




CORTE D-D
1 : 50

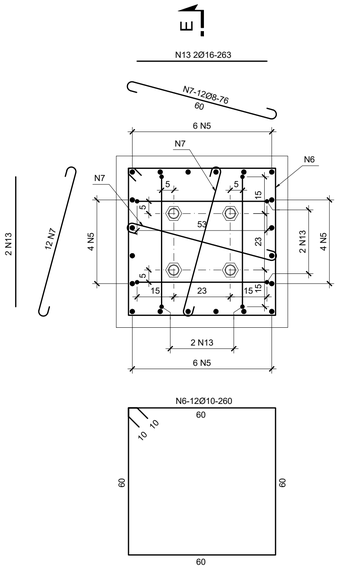


DETALHE "1" - ARMAÇÃO (4x)
1 : 12,5

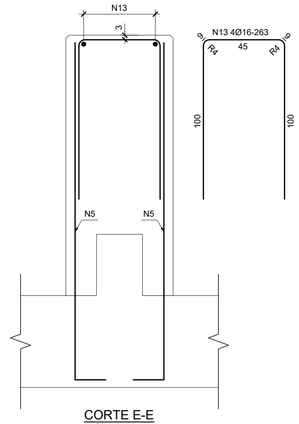

CORTE E-E
1 : 20

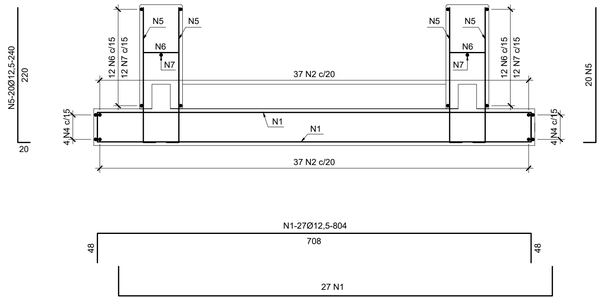

CORTE A-A
1 : 50

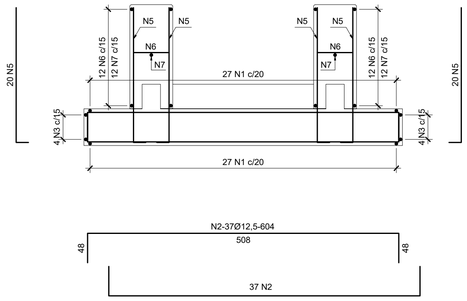


CORTE B-B
1 : 50

TABELA 1 - LISTA DE FERROS *

No	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	COMP. UNIT. (cm)	COMPRIMENTO (m)			
				DIÂMETROS (mm)			
				16	12,5	10	8
N1	SAPATA	54	804		434,16		
N2	SAPATA	74	604		446,96		
N3	SAPATA	8	810			64,80	
N4	SAPATA	8	610			48,80	
N5	PILARES	80	240		192,00		
N6	PILARES	48	260			124,80	
N7	PILARES	96	76				72,96
N8	VIGAS	12	720	86,40			
N9	VIGAS	12	520	62,40			
N10	VIGAS	68	236				160,48
N11	VIGAS	24	590				141,60
N12	VIGAS	24	350				84,00
N13	PILARES	16	263	42,08			
TOTAL (CA-50)				190,88	1073,12	238,40	459,04
PESO POR BITOLA (kg)				301,21	1033,41	147,09	181,32
PESO TOTAL (kg)				1663			
PESO GLOBAL (x1) (kg)				1663			

DOBRAMENTO DAS BARRAS DE ACORDO COM A NBR 6118.



*FUNDAÇÃO É COMPOSTA POR 1 LAJE, 4 PILARES E 4 VIGAS

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00A	EMISSÃO INICIAL	10/07/26	IAR	GDC	EVC

FINALIDADE

REFERÊNCIAS:

1 - SECFD.01-500-PE-CV.PTA-0003 - LOCAÇÃO DE FUNDAÇÕES – PLANTA GERAL.
2 - SECFD.01-500-PE-CV.MCC-0011 - FUNDAÇÃO - PÓRTICOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA COLUNA C1-PRT1.
3 - SECFD.01-500-FA-CV.DDM-0003 - PÓRTICOS SETOR 500kV – LOCAÇÃO DAS BASES E CHUMBADORES

NOTAS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS, BITOLAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO ESTRUTURAL: FUNDAÇÃO - fck> 25MPa; AOS 28 DIAS.
3 - AÇO CA-50; COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS : 5 cm, EXCETO ONDE INDICADO.
4 - PARA LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES VER DESENHO DA REFERÊNCIA 1.
5 - PARA FORMA DA FUNDAÇÃO DO PRT1 VER REFERÊNCIA FOLHA 01/02.

Nº DOCUMENTO: **SECFD.01-500-PE-CV.DSN-0020**

Nº EMPREENDIMENTO:
UNIDADE: SUBESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO - SE
LOCAL: CAMPO FORMOSO II
CÓDIGO INSTALAÇÃO: SECFD
TAG:
REVISÃO: 00A
FOLHA: 02/02
Nº CONTRATO: LOTE 5 - CT.NEIT.001.2024
Nº LEGADO: N/A

TÍTULO: FUNDAÇÃO PARA PÓRTICO PRT1
FORMA E ARMAÇÃO

Nº FORNECEDOR: SECFD.01-500-PE-CV.DSN-0020
ESCALA: INDICADA
REVISÃO: R- 00A

Formato: A1 (841x594mm)